

PUR V

Desky z měkkého lehčeného polyuretanu s otevřenými póry ve standardním provedení nebo v provedení se sníženou hořlavostí. Barva šedočerná.

Profilované PUR desky jsou určeny k pohlcování zvuku v širokém frekvenčním spektru, především v oblasti středních a vyšších kmitočtů.

Základní technické parametry

profil: vlnky

objemová hmotnost: 32,5-35,5kg/m³

odpor proti stlačení (40%) 2,98-4,03kPa

trvalá deformace max. 8%

střední činitel zvukové pohltivosti $\alpha = 0,58$

Použití

Svým charakterem jsou určeny především k pohlcování nadměrného hluku a ke zlepšení dozvuku ve specifických prostorech jako jsou např. nahrávací studia, sály, zkušebny, call centra atp. Uplatnění najdou ale i v kancelářích, pracovnách a místnostech se zvláštními požadavky na poslech hudby, hraní her atp. Je možné použít i do krytů strojních zařízení, ale tam doporučujeme spíše rovné desky z PUR pěny SF nebo RE.

Aplikace

Desky je možné stříhat a řezat běžnými nástroji. Desky můžeme opatřit samolepicí vrstvou nebo dodáváme speciální lepidlo ve spreji s velmi dobrou zpracovatelností

Rozměry


Délka 2000+/-15 mm

Šířka 1000+/-10 mm

Výška základny 20+/-2mm

Výška profilu 20+/-1mm

Celková tloušťka 40+/-3mm

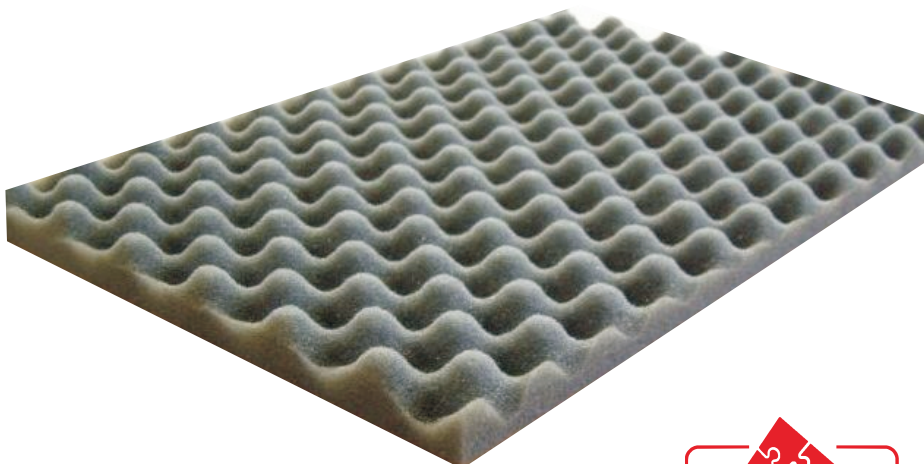

Dodací podmínky

Ceny a způsob balení a dodání je závislý na dodávaném množství.

Minimální dodávané množství je jeden ks 1x2m, t.j.2m²

